

Kontrastmarkering på glas

Underlag för föreskrivning. Mått, kontrastkrav och utförande. Version 2026-09.

1

Regelverket

Boverkets nya byggregler gäller fullt ut sedan 1 juli 2026. BBR kan inte längre tillämpas i nya projekt. Tillgängligheten ligger i BFS 2024:12.

Står BBR i ett befintligt underlag är måtten nedan ändå desamma.

2

Ytor som omfattas

Glasdörrar, glaspartier och glasväggar som kan förväxlas med en dörr eller en öppning. Partier som går ner till golvet och stora fasta partier i entréer bedöms som dörr.

3

Höjd och kontrast


Grundvärden	
Nedre rad	900 mm från färdigt golv, för den som sitter.
Övre rad	1 500 mm från färdigt golv, för den som står.
Kontrast	Minst 0,40 i ljushetskontrast enligt NCS.
Mäts mot	Det som syns bakom glaset, inte mot glaset. Samma kulör kan därför räcka i ett rum och vara för svag i ett annat.
Synlighet	Från båda sidor av partiet.

Anger ritningen andra höjder gäller de.


4

Standardutförande

Figurer om 50 mm med 150 mm mellan centrum, i en sammanhängande rad över partiets bredd.

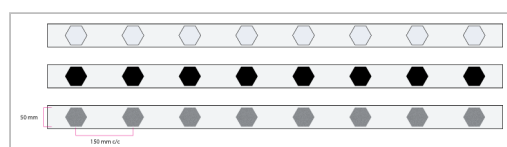

Hexagon

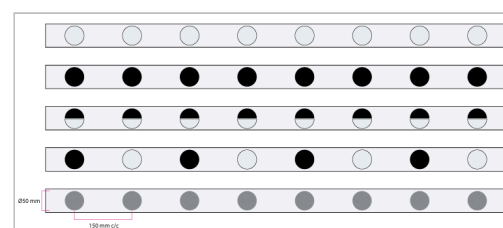

Cirkel, Ø 50 mm

5

Trappor och golv

Nedersta plansteget och framkanten på avsatsen vid översta steget, i varje trapplopp, med samma kontrastkrav som på glas. Gäller publika lokaler och gemensamma utrymmen. Golv och trappnos beläggs med folie med halkskyddslaminat.

6

RWC och hygienrum

Dörren ska urskiljas mot vägg och golv och skyltas med rullstolssymbol. Kontrastmarkering av fast inredning löses i val av produkter och kulörer, inte med folie.

7

Härdat glas ersätter inte markeringen

Säkerhetsglas begränsar skadan om rutan går sönder. Det gör den inte synlig. Båda kraven gäller, och markeringen sitter lika bra på härdat och laminerat glas som på vanligt.

8

Material

Frostad film ger uttryck som etsat glas. Printad folie ger valfri kulör, egna mönster och logotyper. Båda tål utomhusbruk och entréer med hård trafik.

Torrmonteras på plats. Partierna mäts in eller tas ur ritning.

9

Att ange i handling

- Ytor, per plan eller per rum. Ange om trappa och golv ingår.
- Höjd, 900 och 1 500 mm, eller avvikande höjd med skäl.
- Figur, storlek och centrumavstånd.
- NCS-kulör, eller kravet 0,40 mot angiven bakgrund.
- Utförande, frostad film eller printad folie.
- Vem som mäter in, och om montage ska ske utanför verksamhetstid.

Underlaget sammanfattar Boverkets vägledning per september 2026 och ersätter inte föreskriften. Kontrollera mot gällande version av BFS 2024:12.

Rix90 AB · Stensättravägen 8, 127 39 Skärholmen · 08-449 47 69 · rix90.se